
4-leg stainless steel wire rope sling

CODE 8415



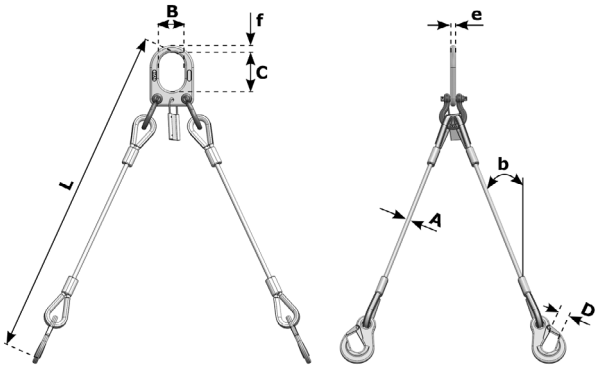

- Câble : acier inoxydable qualité AISI 316
- Anneau, crochet, cosses et manchons : acier inoxydable qualité AISI 316L
- Longueurs et montages spécifiques sur demande
- Bonne résistance à la corrosion marine, aux acides organiques et aux solutions salines neutres.

- **Wire rope: stainless steel grade AISI 316**
- **Ring, hook, thimbles and sleeves: stainless steel grade AISI 316L**
- **Special lengths and assemblies on request**
- **Good resistance to marine corrosion, to organic acids and to neutral saline solutions**

- *Seil: Edelstahl WNr. 1.4401*
- *Aufhängeglied, Haken, Kauschen und Pressklemmen: Edelstahl WNr. 1.4404*
- *Spezielle Längen und Montagen auf Anfrage*
- *Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Salzwasser und Beständigkeit gegen organische Säuren und Neutralsalzlösungen*

WLL b ≤ 45° kg	WLL 45° < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	L m	Mass kg	REF
360	250	4,0	60	90	22	10	20	1	7,0	8415A
810	580	6,0	60	90	22	12	20	1	8,0	8415B
1 100	700	7,0	70	105	22	15	25	1	10,0	8415C
1 400	1 000	8,0	70	105	32	20	25	1	14,0	8415D
1 800	1 300	9,0	80	120	32	20	30	1	16,0	8415E
2 200	1 600	10,0	90	135	32	25	30	1	18,0	8415F
2 700	1 900	11,0	100	150	39	25	35	1	24,0	8415G
3 200	2 300	12,0	100	150	39	30	35	2	34,0	8415H
5 700	4 100	16,0	110	165	51	30	45	2	50,0	8415J
7 300	5 200	18,0	110	165	51	35	50	3	70,0	8415K
9 000	6 400	20,0	120	180	66	40	55	3	106,0	8415L
13 000	9 300	24,0	130	195	66	45	65	3	140,0	8415M