


CODE 4806



- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier»

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle configuration**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*
- *Ermöglicht das Heben im U*

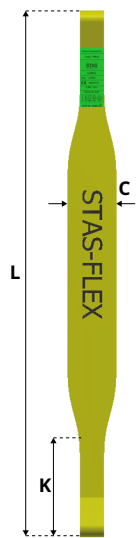

WLL kg	C mm	K mm	L m	Safety factor	REF
700	50	150	1	10	4806C
1 250	75	225	2	8	4806D
1 650	100	300	2	8	4806E
2 100	125	375	3	8	4806F
2 500	150	450	3	8	4806G
3 350	200	600	4	8	4806H
4 200	250	750	4	8	4806J
5 000	300	900	4	8	4806K

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1