


CODE 8224/8225/8226

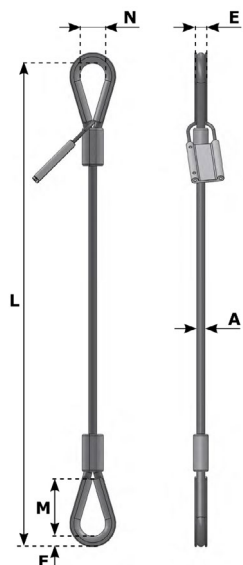

- Câble en acier galvanisé de classe 1770 N/mm² minimum
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Longueur spécifique et ouverture des cosses sur demande
- Galvanized wire rope grade 1770 N/mm² minimum
- Aluminium sleeves pressed and deburred
- Special length and thimbles opening on request
- Seil aus verzinktem Stahl mind. Nennfestigkeit 1770 N/mm²
- Pressklemmen aus Aluminium, verpresst und entgratet
- Sonderlänge und Öffnung der Kauschen auf Anfrage

WLL kg	A mm	E mm	F mm	N mm	M mm	L m	L min achievable m	Mass kg	Mass per metre kg	REF
500	8,0	12	14	26	43	1	0,3	0,3	0,2	8224A
750	9,0	15	16	30	50	1	0,3	0,5	0,3	8224B
1 000	11,0	17	18	35	60	1	0,3	0,8	0,4	8224C
1 500	13,0	20	20	40	70	2	0,4	1,7	0,6	8225A
1 920	14,0	22	23	44	75	2	0,5	2,4	0,7	8225B
2 500	16,0	26	26	50	85	3	0,5	4,5	0,9	8225C
3 240	20,0	31	29	58	100	3	0,6	5,8	1,5	8225D
4 350	22,0	35	32	64	110	3	0,7	7,5	1,8	8225E
4 875	24,0	36	36	70	120	3	0,7	9,4	2,1	8225F
5 850	26,0	39	39	76	130	4	0,8	13,6	2,5	8225G
6 750	28,0	43	44	86	150	4	0,9	16,4	2,9	8225H
7 700	30,0	45	50	95	165	5	0,9	22,1	3,3	8225J
8 800	32,0	48	54	100	180	5	1,0	30,4	3,8	8225K
10 000	36,0	48	54	100	180	6	1,0	35,1	4,8	8225L
12 100	38,0	58	58	115	200	6	1,2	48,6	5,9	8226A
14 000	40,0	63	65	122	215	6	1,5	58,5	6,5	8226B
16 000	44,0	70	70	135	235	7	1,8	74,0	7,9	8226C
18 000	48,0	70	70	135	235	7	2,0	84,1	9,4	8226D
20 000	52,0	80	80	150	260	7	2,5	118,7	11,0	8226E
22 500	54,0	80	80	150	260	8	2,5	116,0	12,7	8226F
24 500	56,0	90	90	165	280	8	2,5	127,0	14,3	8226G
27 500	58,0	90	85	165	280	8	3,5	131,0	16,0	8226H
30 000	60,0	90	85	165	280	8	3,5	139,0	17,6	8226J

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail: info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1