


CODE 8701



- Câble en acier galvanisé de classe 1770N/mm<sup>2</sup> ou 1960/mm<sup>2</sup>
- Longueur spécifique et ouverture des boucles sur demande
- Elingue très souple et résistante
- Largeur de prise importante

- Galvanized wire rope grade 1770N/mm<sup>2</sup> or 1960N/mm<sup>2</sup>
- Special length and loops opening on request
- Flexible and strong sling
- Wide bearing area

- Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1770N/mm<sup>2</sup> oder 1960N/mm<sup>2</sup>
- Sonderlänge und Öffnung der Schlaufen auf Anfrage
- Sehr flexibles, widerstandsfähiges Anschlagseil
- Große Aufnahmebreite

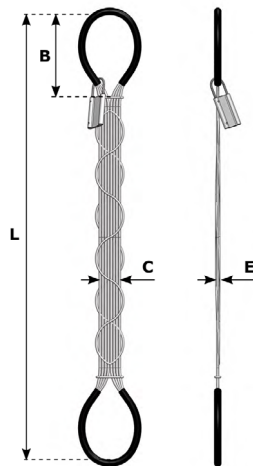

WLL kg	Approximate Opening B mm	Approximate Width C mm	Approximate Thickness E mm	Composition K no. braid X Ø wire rope X comp. wire rope	L m	REF
1 000	150	50	9	12 X 3,6 - 7 X 7	2	8701D
2 000	195	65	11	12 X 4,5 - 7 X 7	2	8701E
3 000	255	85	15	12 X 6 - 7 X 19	2	8701F
5 000	330	110	20	12 X 8 - 7 X 19	3	8701G
7 500	390	130	22	12 X 9 - 7 X 19	3	8701H
10 000	450	150	28	12 X 11 - 7 X 19	3	8701J
15 000	570	190	33	12 X 13 - 6 X 36	4	8701K
20 000	660	220	38	12 X 14 - 6 X 36	4	8701L
25 000	750	250	44	12 X 16 - 6 X 36	5	8701M

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1