


CODE 9076

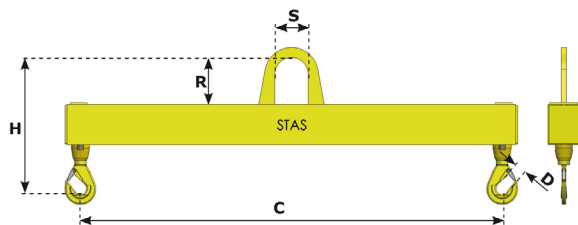

- Conception et fabrication sans soudure portante
- Double poutre centrale en U
- Crochets tournants permettant les élingages en biais (45° maxi)
- Toute réalisation spécifique sur demande

- **Design and fabrication without load-bearing welds**
- **Double central U-beam**
- **Swivel hooks to allow lifting angle (45° max)**
- **All special fabrications on request**

- *Konzeption und Herstellung ohne tragende Schweißnaht*
- *U-förmiger doppelter Mittelbalken*
- *Drehhaken ermöglichen schräge Anbringung des Anschlaggeschirrs (max. 45°)*
- *Sonderanfertigungen auf Anfrage*

WLL kg	C mm	R mm	S mm	H mm	D mm	Mass kg	REF
1 000	1 000	170	120	340	17	35,0	9076A
	1 500			360		45,0	9076B
2 000	1 000			380	22	40,0	9076C
	1 500			400		65,0	9076D
	2 000			420		95,0	9076E
3 000	1 000			215	150	470	24
	1 500	490	100,0			9076G	
	2 000	510	110,0			9076H	
	3 000	620	185,0			9076J	
4 000	1 500	215	530	28		120,0	9076K
5 000	1 500		580	36		135,0	9076L
	2 000	600	170,0			9076M	
	3 000	710	305,0			9076N	

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail: info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1