

Endless polyamide STAS FLEX web sling

CODE 4803 - 4820





CODE 4803	CODE 4820
	
	

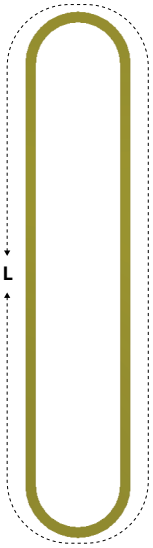

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperatubereich von -20°C bis +60°C*

WLL kg	C mm	L m	Safety factor	REF	
				Closed straps	Wide, closed-end straps
700	25	1	10	4803B	/
1 400	50	2	10	4803C	4820C
2 500	75	2	8	4803D	4820D
3 300	100	2	8	4803E	4820E
4 200	125	3	8	4803F	4820F
5 000	150	3	8	4803G	4820G
6 700	200	4	8	/	4820H
8 400	250	4	8	/	4820J
10 000	300	4	8	/	4820K