
Grade 80 chain sling connecting link

CODE 17505



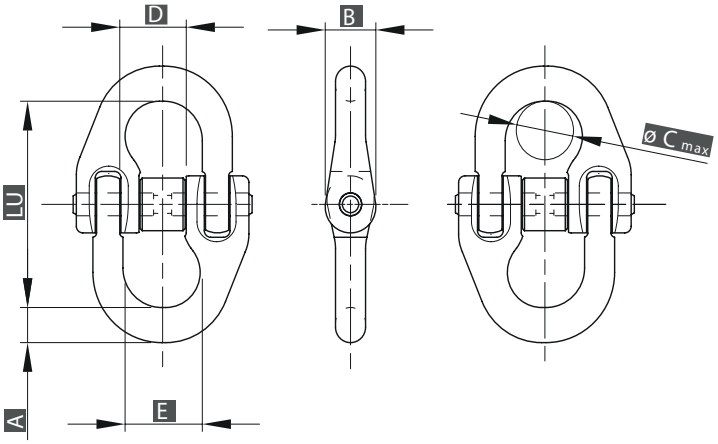

- Maille forgée
- Matière : acier allié haute résistance
- Permet le montage d'élingues chaînes classe 8

- **Forged part**
- **Material : high strength alloy steel**
- **Can be used with chain slings grade 80**

- *Verbindungsglied geschmiedet*
- *Werkstoff: hochfeste Stahllegierung*
- *Kuppelglied für Anschlagketten GK 8*

WLL kg	Chain Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	LU mm	Mass kg	REF
1 120	6	8	11,2	13	15	16	44	0,265	17505A
2 000	7 - 8	10	13,3	18	20	23	56	0,335	17505B
3 150	10	14,5	18,5	22	25	29	68	0,400	17505C
5 300	13	18	24	26	30,5	34	83	0,650	17505D
8 000	16	22	29	32	36,5	41	104	1,13	17505E
12 500	20	25	33	40	44	49	120	1,90	17505F
15 000	22	28	38	45	50	58	142	3,17	17505G
21 200	26	32	48	50	54	65	170	4,90	17505H
31 500	32	38	62	56	68	80	190	8,26	17505K