
HR bolt type anchor shackle

CODE 159



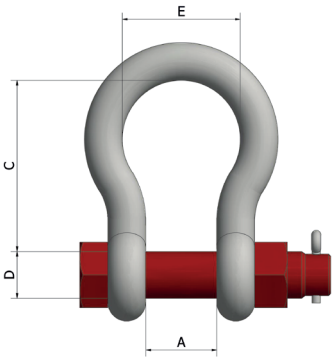

- Manille forgée
- Matière : acier allié haute résistance galvanisé
- Axe allongé avec écrou et goupille

- **Forged shackle**
- **Material: high strength galvanized alloy**
- **Extended pin with nut and cotter pin**

- *Geschmiedeter Schäkel*
- *Werkstoff: hochfester galvanisierter Stahl*
- *Verlängerter Bolzen mit Mutter und Splint*

WLL kg			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Tolerance ±		Mass kg	REF
	Inches	mm						C	A		
500	1/4	6,4	11,9	6,5	28,7	7,87	19,8	1,5	1,5	0,07	159B
750	5/16	8,0	13,5	7,9	31	9,5	21,3	3,3	1,5	0,13	159C
1 000	3/8	9,7	16,8	9,6	36,6	11,1	26,2	3,3	1,5	0,17	159D
1 500	7/16	11,2	19	11,2	43	12,7	29,5	3,3	1,5	0,25	159E
2 000	1/2	13,5	20,6	12,7	48	16	33	3,3	1,5	0,44	159F
3 250	5/8	15,9	27	16	60	19	42	6,4	1,5	0,79	159G
4 750	3/4	19,0	31,8	19	71	22,1	51	6,4	1,5	1,26	159H
6 500	7/8	22,2	36,6	22	84	25,1	58	6,4	1,5	1,88	159J
8 500	1	25,4	43	25	95	28,1	68	6,4	1,5	2,78	159K
9 500	1 1/8	28,5	46	28	107	31,7	74	6,4	1,5	3,87	159L
12 000	1 1/4	32,7	51,5	32	119	35,1	82	6,4	1,5	5,26	159M
13 500	1 3/8	34,9	57	35	131	38	89	6,4	3,3	6,94	159N
17 000	1 1/2	39,0	60,5	38	148	41,5	98	6,4	3,3	8,79	159P
25 000	1 3/4	46,7	73	45	177	50,8	127	6,4	3,3	14,99	159Q
35 000	2	61,0	82,5	51	197	57,1	146	6,4	3,3	20,65	159R
55 000	2 1/2	79,5	105	65	264	69,8	179	6,4	6,4	41,05	159S