S-hook

CODE 1251 - 1253



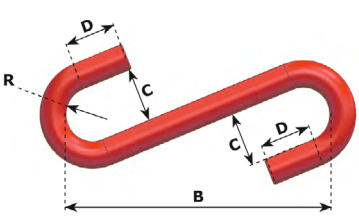



- Crochet cintré à chaud sans soudure
- Matière : acier allié haute résistance classe 8

- **Seamless hot-forged hook**
- **Material: high strength alloy steel grade 80**

- *Warmgebogener Haken, ohne Schweißnähte*
- *Werkstoff: hochfeste Stahllegierung, GK 8*

Hooks S2

WLL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Mass kg	REF
100	8	80	16	16	8	0,1	1251A
150	10	100	20	20	10	0,1	1251B
200	12	120	24	24	12	0,2	1251C
300	14	140	28	28	14	0,4	1251D
400	16	160	32	32	16	0,5	1251E
500	18	180	36	36	18	0,8	1251F
600	20	200	40	40	20	1,0	1251G

Hooks S3

WLL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Mass kg	REF
80	8	104	24	20	12	0,1	1252A
120	10	130	30	25	15	0,2	1252B
170	12	156	36	30	18	0,3	1252C
250	14	182	42	35	21	0,5	1252D
300	16	208	48	40	24	0,7	1252E
400	18	234	54	45	27	1,0	1252F
500	20	260	60	50	30	1,3	1252G

Hooks S4

WLL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Mass kg	REF
70	8	128	32	24	16	0,1	1253A
100	10	160	40	30	20	0,2	1253B
150	12	192	48	36	24	0,4	1253C
200	14	224	56	42	28	0,6	1253D
250	16	256	64	48	32	0,8	1253E
300	18	288	72	54	36	1,2	1253F
400	20	320	80	60	40	1,6	1253G