Turnbuckles

CODE 221-222-224

EYE & EYE TURNBUCKLE (CODE 222)




- CMU : 360 à 34 000 kg
- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier galvanisé haute résistance
- Uniquement pour le levage axial

- **WLL: 360 to 34 000 kg**
- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Only for axial lifting**

- *Tragfähigkeit: 360 bis 34 000 kg*
- *Norm: ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Nur für axiales Anheben*

JAW & JAW TURNBUCKLE (CODE 221)



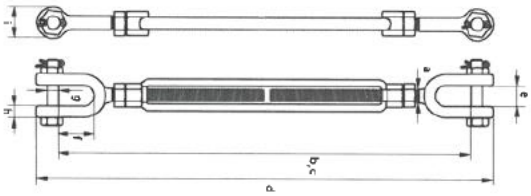

EYE & JAW TURNBUCKLE (CODE 224)



WLL t	Bolt a		b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Mass kg	REF
	Inches	mm										
0.36	5/16	4,5	192,6	306,6	218,6	12,7	22	6,35	8	19	0,26	221-222-224B
0.54	3/8	6	273	409	304	12	21	7	9	21	0.55	221-222-224C
1	1/2	6	304	435	343	16	26	10	11	25	0.96	221-222-224D
1	1/2	9	379	588	418	16	26	10	11	25	1.18	221-222-224E
1	1/2	12	455	740	494	16	26	10	11	25	1.50	221-222-224F
1.59	5/8	6	346	469	406	18	32	13	14	33	1.75	221-222-224G
1.59	5/8	9	421	622	480	18	32	13	14	33	2.14	221-222-224H
1.59	5/8	12	498	774	557	18	32	13	14	33	2.43	221-222-224J
2.36	3/4	6	369	487	439	24	38	16	16	41	2.70	221-222-224K
2.36	3/4	9	444	640	514	24	38	16	16	41	3.23	221-222-224L
2.36	3/4	12	520	792	590	24	38	16	16	41	3.57	221-222-224M
2.36	3/4	18	670	1096	740	24	38	16	16	41	4.55	221-222-224N
3.27	7/8	12	561	826	638	27	42	19	19	48	5.22	221-222-224P
3.27	7/8	18	713	1132	790	27	42	19	19	48	6.56	221-222-224Q
4.54	1	6	447	554	532	31	50	22	20	54	5.54	221-222-224R
4.54	1	12	598	859	683	31	50	22	20	54	6.96	221-222-224S
4.54	1	18	750	1168	835	31	50	22	20	54	8.40	221-222-224T
4.5	1	24	903	1470	988	31	50	22	20	54	8.90	221-222-224V
6.9	1¼	12	643	916	748	44	71	28	26	68	11.90	221-222-224W
6.9	1¼	18	805	1230	910	44	71	28	26	68	13.60	221-222-224X
6.9	1¼	24	964	1541	1069	44	71	28	26	68	14.20	221-222-224Y
9.71	1½	12	675	942	806	52	71	35	28	80	18.50	221-222-224AB
9.71	1½	18	825	1244	956	52	71	35	28	80	19.30	221-222-224AC
9.71	1½	24	980	1551	1111	52	71	35	28	80	22.00	221-222-224AD
12.7	1¾	18	938	1316	1092	60	86	41	33	90	30.00	221-222-224AE
12.7	1¾	24	1089	1621	1243	60	86	41	33	90	33.00	221-222-224AF
16.8	2	24	1153	1673	1338	63	93	50	40	107	50.00	221-222-224AG
27.2	2½	24	1255	1831	1480	75	114	57	41	143	92.00	221-222-224AH
34	2¾	24	1348	1882	1604	90	110	70	41	158	109.00	221-222-224AJ