
Lifting clamp – PLR type

CODE 1731-1734



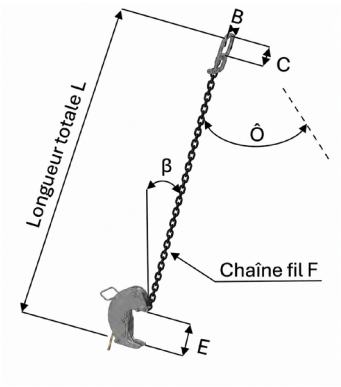

- Très grande capacité de prise
- Chaîne classe 8 (CEN TC 168)
- Coefficient d'utilisation pince 5 chaîne 4
- Toutes longueurs et forces sur demande
- Pour utilisation intensive
- Conçu pour le levage de tôles.
- Ne doit pas être utilisé à l'unité pour le levage vertical.

- **Very large capacity**
- **Chain class 8 (CEN TC 168)**
- **Coefficient of use: clamp 5 chain 4**
- **All length L and all forces on request**
- **For intensive use**
- **Designed for lifting steel plates.**
- **Must not be used individually for vertical lifting.**

- *Sehr hohe Tragfähigkeit*
- *Kette Güteklasse 8 gemäß CEN TC 168*
- *Sicherheitsfaktor: Greifer 5:1, Kette 4:1*
- *Sonderlängen (L) und Tragfähigkeiten auf Anfrage verfügbar*
- *Für intensiven Einsatz*
- *Entwickelt zum Heben von Blechen.*
- *Darf nicht einzeln zum vertikalen Heben verwendet werden.*

WLL of 1 clamp kg	WLL of 2 clamps kg 60°<ô<90°	B mm	C mm	Cpa-city E mm	F mm	L m	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
1 000	2 000	65	98	0 / 150	7	2	12	1.1	1731A
				0 / 200			15		1732A
				0 / 250			19		1733A
				0 / 300			24		1734A
2 000	4 000	70	105	0 / 150	10	2	16	2.2	1731B
				0 / 200			19		1732B
				0 / 250			23		1733B
				0 / 300			28		1734B
3 500	7 000	85	128	0 / 200	13	2	28	3.8	1732C
				0 / 250			33		1733C
				0 / 300			40		1734C
5 000	10 000	95	143	0 / 200	16	2	33	5.7	1732D
				0 / 250			39		1733D
				0 / 300			48		1734D
7 500	15 000	105	158	0 / 200	19	2	42	8	1732E
				0 / 250			49		1733E
				0 / 300			61		1734E